




Bei Ausnutzung des Nenndrehmomentes ist eine Überprüfung der Flanschverbindung erforderlich.

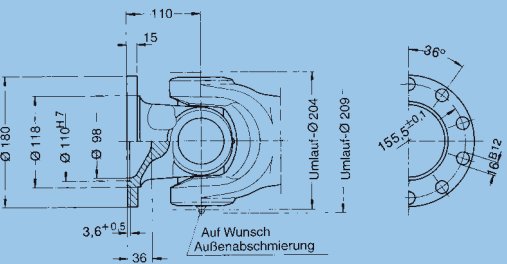

Normalflansch
Endnummer: 0.122.XX0

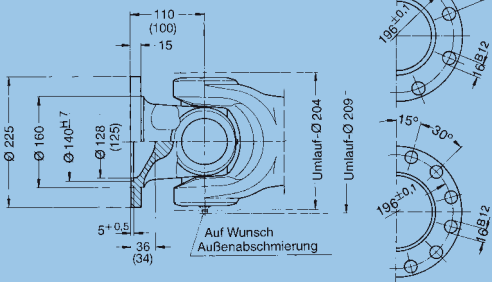

Größerer Flansch (Ø 225 mm)
Endnummer: 0.122.XX1
Klammermaße sind gültig für Kurzausführung I

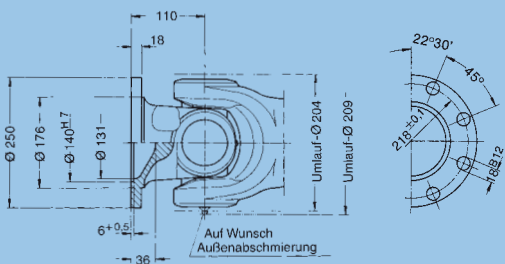

Größerer Flansch (Ø 250 mm)
Endnummer: 0.122.XX1

Gelenkkreuz-Sätze, Rollenlager-Ausführung




Bestell-Nr.	Normalausführung Rollenlager	für Außenabschmierung Rollenlager
0.122.015	0.122.016	
A mm	172	172
B mm	65	65
C mm	47,7	47,7
zugehöriger Sicherungsring	J 65 x 2,5	J 65 x 2,5
Gewicht kg	6,15	6,17

β = max. Beugungswinkel pro Gelenk
X = Vorzugs-Ausziehbereich (größere Ausziehbereiche bis ca. 9 x Profil-Außen-Ø möglich)

Schweißgabelgelenk

Schiebehülsengelenk

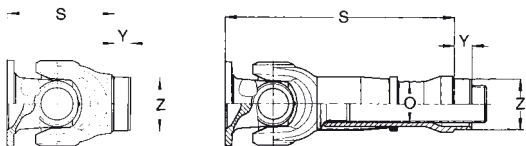

Zusammengeschobene Länge „S“, Ausziehbereich und gewünschte Flanschausführung bei Bestellung bitte angeben!

Bestell-Nr.	Rollenlager-Ausführung							
	ohne Längenausgleich				größerer Ausziehbereich			
Beugungswinkel β °	0.122.050	0.122.051	0.122.051	0.122.051	0.122.070	0.122.071	0.122.071	0.122.071
Gewicht kg	30	30	30	25	30	30	30	25
Flansch-Ø mm	22,26	24,70	24,65	26,32	47,95	50,39	50,34	52,00
S mm	180	225	225	250	180	225	225	250
X mm	225	225	225	225	496	496	496	496
Y mm	—	—	—	—	140	140	140	140
Z mm	30	30	30	30	28	28	28	28
Z mm	108,25	108,25	108,25	108,25	108,25	108,25	108,25	108,25
Zahnprofil DIN 5480	—	—	—	—	90 x 2,5 x 34	90 x 2,5 x 34	90 x 2,5 x 34	90 x 2,5 x 34
Anzahl der Flanschlöcher	10	8	12	8	10	8	12	8